



# FIORDALISO

IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA CON FLUSSO DIRETTO



# FIORDALISO

FIORDALISO è un impianto di filtrazione ad osmosi inversa a flusso diretto; come tutti gli impianti Style'Drink è studiato nei minimi particolari e realizzato con materiali pregiati (alluminio e acciaio inox) che garantiscono qualità e affidabilità, riducendo al massimo l'utilizzo della plastica. Al suo interno è installato un filtro PPF in-line per sedimenti, uno in carbone alimentare per rimuovere i livelli di cloro, composti organici, pesticidi, erbicidi, atrazina, sapori e odori sgradevoli.

Le dimensioni sono molto contenute: con una larghezza di soli 10cm, può essere posizionata sotto lo zoccolo della cucina e lavorare anche orizzontalmente.


L'impianto è dotato di una chiave per l'accesso che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione, inoltre un led di segnalazione tiene sotto controllo il corretto funzionamento dell'impianto.



## COME TRASFORMARE L'ACQUA DI RUBINETTO IN "ACQUA PURA STYLE'DRINK".

FIORDALISO è una macchina che funziona con il principio dell'osmosi, fenomeno naturale per cui l'acqua pura attraversa una membrana semi-permeabile per diluire una soluzione concentrata che si trovi dall'altra parte. La tecnologia dell'Osmosi Inversa "inverte" appunto questo fenomeno impedendo in buona parte il passaggio di sali, Nitrati e pesticidi: l'acqua risulta quindi più sicura e gradevole al palato.

Questa tecnologia è la stessa che viene usata per potabilizzare l'acqua marina o salmastra.

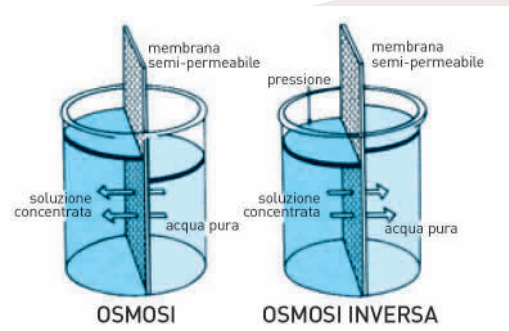


## LE VERSIONI

FIORDALISO è disponibile in 2 versioni.

VERSIONE STANDARD permette di erogare acqua osmotizzata a temperatura ambiente

VERSIONE ALKA permette di erogare anche acqua osmotizzata remineralizzata grazie ad un post-filtro

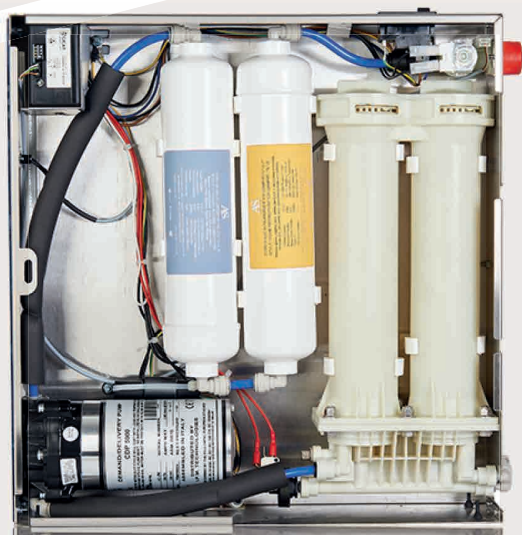

VERSIONE STANDARD




VERSIONE ALKA




### L'INNOVATIVO FV SYSTEM

FV System è l'innovativo gruppo vessel progettato e realizzato da Style'Drink, che ha permesso di eliminare le connessioni con raccordi tradizionali per una maggiore sicurezza idraulica, garantendo affidabilità e semplicità nelle operazioni di manutenzione periodica.

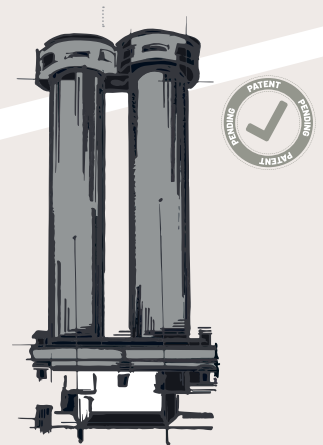

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione nominale: 90 lt/h (+/- 10%)
- Pompa booster a membrana 220 V
- Alimentazione 220 V 50/60 Hz
- Salinità rigettata: 95/98% (+/- 10%)
- Mix regolatore di salinità integrato
- Filtro PPF in-line 12" x 2,5"
- Filtro CTO in-line carbone alimentare 12" x 2,5"
- Membrane osmotiche: 2 x TW302012
- Dimensioni (cm): L 10 - P 42 - H 43,5

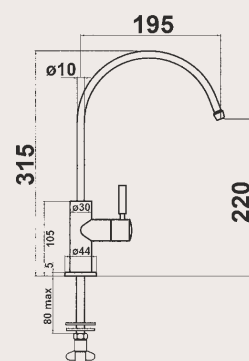



STYLE'DRINK è un marchio di NEW.CO. s.r.l.

NEW.CO. s.r.l.  
Via Lazio, 55 - Z.I. Perignano  
56035 Lari - PI  
Tel 0587.466755 / 0587.083006

e-mail: [agostini@styledrink.it](mailto:agostini@styledrink.it)

[www.styledrink.it](http://www.styledrink.it)